







# PROJECTEURS ENCASTRÉ 4.0083

IMMERGEABLE

IP68

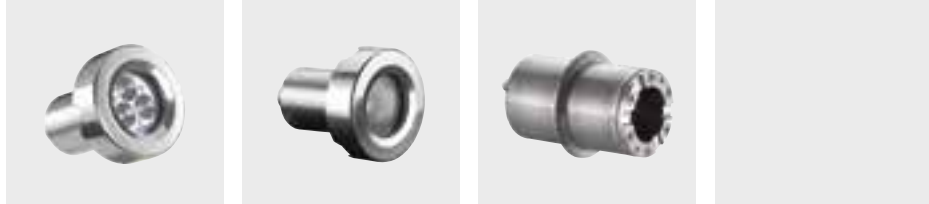

boîtier d'encastrement

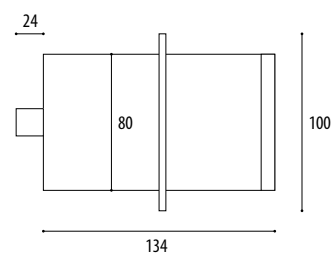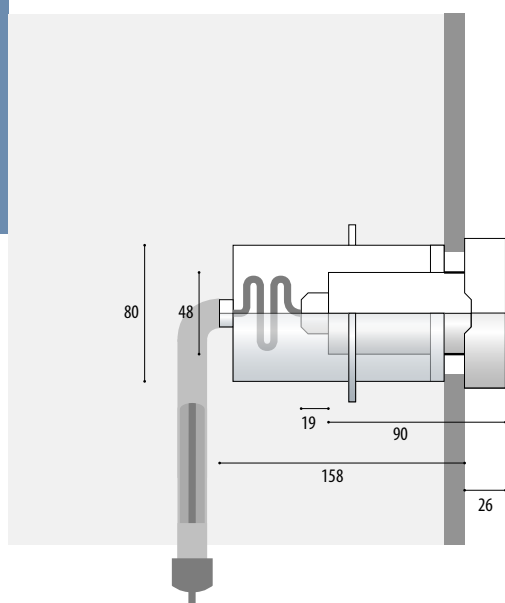

Numéro d'article	Source	Lumen	Couleur K°	Puissance	Courant	Culot	Angle de rayon	Câble, installe	[V]
------------------	--------	-------	------------	-----------	---------	-------	----------------	-----------------	-----

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L'EAU

POW-LED

<b>4.0083.00.11</b>	3 POW-LED	915 lm	6000K cold white	total 9 W	CC 700 mA		30° medium	UW, 2x1,5 qmm	W33
<b>4.0083.00.12</b>	3 POW-LED	750 lm	3000K warm white	total 9 W	CC 700 mA		30° medium	UW, 2x1,5 qmm	W33
<b>4.0083.00.13</b>	3 POW-LED	855 lm	4500K neutral white	total 9 W	CC 700 mA		30° medium	UW, 2x1,5 qmm	
<b>4.0083.00.39</b>	3 POW-LED		RGB	all on 9 W	CC 700 mA		30° medium	Si, 6x0,5 qmm	

HALOGÈNE

<b>4.0083.00.35</b>	QR-CBC51	430	3000K	35W	12V-AC	GU5,3	36°	Si, 2x1,5 qmm	C33
<b>4.0083.00.50</b>	QR-CBC51	680	3000K	50W	12V-AC	GU5,3	36°	Si, 2x1,5 qmm	C43

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L'EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED

<b>4.0083.00.14</b>	3 POW-LED		yellow	total 5 W	CC 350 mA		30° medium	UW, 2x1,5 qmm	
<b>4.0083.00.15</b>	3 POW-LED		red	total 5 W	CC 350 mA		30° medium	UW, 2x1,5 qmm	
<b>4.0083.00.16</b>	3 POW-LED		blue	total 5 W	CC 350 mA		30° medium	UW, 2x1,5 qmm	
<b>4.0083.00.17</b>	3 POW-LED		green	total 5 W	CC 350 mA		30° medium	UW, 2x1,5 qmm	
<b>4.0083.00.19</b>	3 POW-LED		RGB	all on 5 W	CC 350 mA		30° medium	Si, 6x0,5 qmm	

HALOGÈNE


<b>4.0083.00.20</b>	QR-CBC51	210	3000K	20W	12V-AC	GU5,3	36°	Si, 2x1,5 qmm	C22
---------------------	----------	-----	-------	-----	--------	-------	-----	---------------	-----

BOÎTIER D'ENCASTREMENT

<b>4.0084.00.00</b>	Boîtier d'encastrement en INOX 316L avec 1,5 m de gaine de protection pour câble, embout de serrage avec presse-étoupe (M20 plastique)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 4.0083 | PROJECTEUR ENCASTRÉ

POUR L'ÉCLAIRAGE ET L'ACCENTUATION DES PETITS BASSINS, SPAS ET JEUX DE L'EAU.



○ → ○ CENTUM<sup>®</sup> Version mise à jour disponible: 4.0102 – Page 30

**IP68**   
 **STAINLESS STEEL V4A**  
1.4571 316Ti   
 **POW-LED INCL.**   
 3.000 K  
 4.500 K  
 6.000 K  
 COLOR   
 **CONSTANT CURRENT**  
KONSTANT STROM   
 **CABLE INCL.**   
   
   
   
**CE**



- Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 10 m
- Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
- ...
- POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
- POW-LED coloré
- POW-LED RVB
- mode d'opération: courant constant
- halogène basse tension QR-CB51 ES 12 V AC
- ...
- Pour un montage dans le béton, en combinaison avec un boîtier d'encastrement (4.0084, non compris)
- Presse-étoupe PG11, acier inoxydable V4A, 316L
- Livré avec ampoule et 3 m de câble raccordé

## + ACCESSOIRES

flasque de collage  
 ø 150 mm  
**4.0084.55.55**

Alimentations    Détails techniques cf. 234.

<b>5.0670.65.10</b>		<b>5.0670.65.20</b>	
<b>5.0670.65.10</b>	Alimentation Courant Constant, max 1 projecteurs	<b>5.0670.65.20</b>	Alimentation Courant Constant, max 2 projecteurs
<b>5.0670.65.10</b>		<b>5.0670.65.20</b>	
<b>5.0670.09.18</b>	Contrôleur RVB, max 6 projecteurs		
<b>5.0098.00.00</b>	Transformateur, max 1 projecteurs		
<b>5.0098.00.00</b>	Transformateur, max 1 projecteurs		
<b>5.0635.65.03</b>		<b>5.0635.65.10</b>	
<b>5.0635.65.03</b>	Alimentation Courant Constant, max 1 projecteurs	<b>5.0635.65.10</b>	Alimentation Courant Constant, max 2 projecteurs
<b>5.0635.65.03</b>		<b>5.0635.65.10</b>	
<b>5.0635.09.16</b>	Contrôleur RVB, max 4 projecteurs	<b>5.0635.09.24</b>	Contrôleur RVB, max 6 projecteurs
<b>5.0098.00.00</b>	Transformateur, max 2 projecteurs		

## ! NOTE

Un boîtier d'encastrement est nécessaire pour les nouvelles installations. Veuillez commander séparément.

POW-LED montées en série

## 🔄 OPTIONS

Possible angle de diffusion POW-LED

Possible angle de diffusion HALOGÈNES