

Linearer Einbau-Scheinwerfer

4.3030/60/90/12

Den Universalisten unter den Bodeneinbau-Scheinwerfern über Wasser gibt es in vier verschiedenen Längen von 245 bis 1225 mm. Der schwenkbare lineare Scheinwerfer aus Edelstahl kommt in unterschiedlichsten, auch extrem robusten Anwendungen für vollflächige Ausleuchtungen oder lineare Markierungen zum Einsatz. Bei der Lichtfarbe gibt es die Optionen Kalt-, Neutral- und Warmweiß sowie RGB für farbiges Licht.





1:1 MASSSTAB

4.3030/60/90/12 | Linearer Einbau-Scheinwerfer


Bis zu 5040 Lumen – Effektvolle lineare Beleuchtung

- Schutzart IP67
- Komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571
- Planebene oder rechteckige Aufsatzblende, Höhe 5 mm
- ...
- POW-LED kaltweiß, warmweiß, neutralweiß, 230 V
- POW-LED RGB
- Betriebsart: Konstantstrom

- Lineare Lichtverteilung
- POW-LED schwenkbar +/- 15°
- POW-LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- ...
- Einbaugehäuse für einfache Boden- und Wandmontage optional lieferbar, mit Erweiterungsgehäuse linear verbindbar (nur bei planebener Blende)
- Lieferung inklusive 3 m Unterwasserkabel und Anschlussbox

Anwendungsbeispiele

Individuell einsetzbar zur linearen Beleuchtung in diversen Umgebungen, wie zum Beispiel öffentliche Plätze, Fassaden und Einkaufsstraßen. Für eine unterbrechungsfreie und vollflächige, intensive Ausleuchtung reihen Sie die Leuchten ohne Abstand aneinander, hierzu eignen sich die längeren Versionen. Bis zu einer maximalen Höhe von 30 Zentimetern ist ein Wandeinbau zur Bodenausleuchtung möglich.

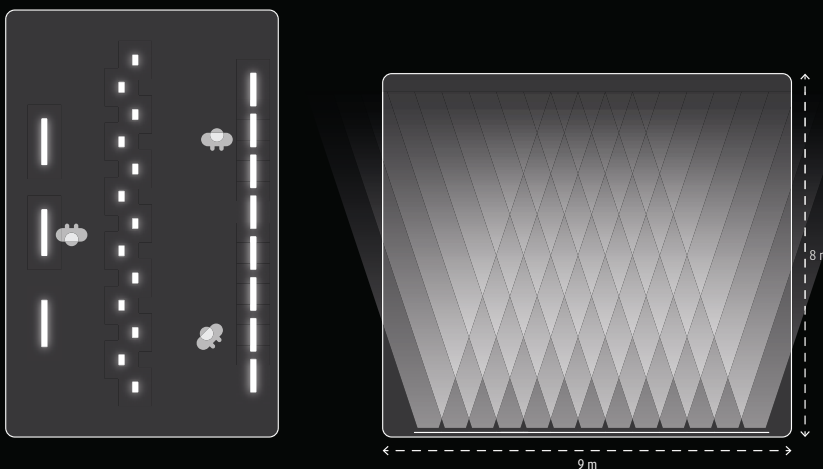



© QBIG Heilbronn, Germany
Photo: Hermann Mohr, Fotoclub Obersulm

4.3030/60/90/12 | Linearer Einbau-Scheinwerfer

Lichtfarben



STANDARD


6000K
cold white

4500K
neutral white

3000K
warm white

RGB

Ausstrahlwinkel

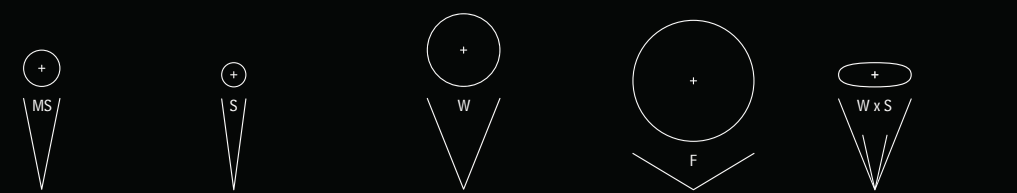

STANDARD

medium 30°
symmetrical

OPTION

spot 10°
symmetrical

wide 45°
symmetrical

flood ≈120°
symmetrical

wide x spot 40x15°
elliptical

Ergänzungsteile



OPTION

Glasscheibe, matt
für weichere
Lichtverteilung
(Lichtverlust ca. -15%)

Anti-Blend-Raster

Anti-Rutsch-Scheibe

Einbaugehäuse
aus V4A-Edelstahl mit 2
Abschlusselementen

Erweiterungsgehäuse
aus V4A-Edelstahl mit 2
Verbindungselementen
nur für planebene
Blende

4.3030	4.3030.03.00	4.0003.30.30	4.3030.02.00	4.3030.00.00	–
4.3060	4.3060.03.00	4.0003.30.60	4.3060.02.00	4.3060.00.00	4.3060.01.00
4.3090	4.3090.03.00	4.0003.30.90	4.3090.02.00	4.3090.00.00	4.3090.01.00
4.3012	50.43012.0001	4.0003.30.12	4.3012.02.00	4.3012.00.00	4.3012.01.00

Hinweise

- SMD-LED möglich
- Variante als Aufbau-Scheinwerfer erhältlich (180° schwenkbar)
- Glasoberflächentemperatur unter 75° (Cool Contact)
- Sonderanfertigungen und kundenspezifische Bestückung auf Anfrage
- In öffentlichen Bereichen empfehlen wir die Verwendung eines rutschhemmenden Glases. Siehe Zubehör.

Abmessungen

